

WÜPOFAST[®] 2.0

Druga generacija univerzalnih vijaka za drvo



DRUGA GENERACIJA UNIVERZALNIH VIJAKA ZA DRVO

WÜPOFAST® 2.0

NOVO



Vijci za drvo WÜPOFAST 2.0 su optimizirani za primjenu u drvenim materijalima posebno u gradnji namještaja, gradnji dućana, pričvršćivanju okova te montaži interijera.

Postignuta su poboljšanja dodavanjem nekoliko značajki kao i novom inovativnom proizvodnjom i procesom ispitivanja kvaliteta.

WÜPOFAST 2.0 vijci su dostupni u tri izvedbe površinske zaštite: plavo ili žuto pocinčani i brunirani.

POBOLJŠANJA U ODNOSU NA WÜPOFAST I GENERACIJU:


- Smanjenje proizvodnih tolerancija
- Izmjena ispitivanja materijala
- Verzija sa TX prihvatom
- Glava sa glodačkim džepovima
- Vretenasto glodalo
- Verzija sa grubim navojem
- Prednja glodačka rebra u navoju
- Usklađeno sa EN 14592
- **CE**





Glodački džepovi

- Podesni za drvo kao i okove
- Minimum oštećenja na laminiranim površinama drveta
- Manje strugotine na površini
(Djelimični navoj; puni navoj od D = 5,0 mm, L = 50 mm)

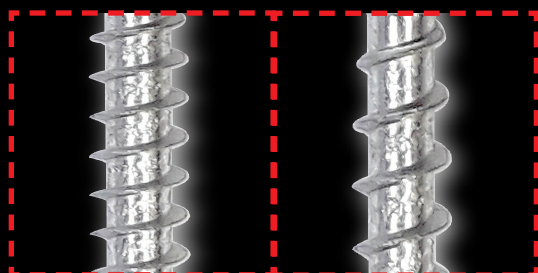

Regularni jednovojni navoj

- Bez krzanja površine materijala
- Čisto uvrtnje vijka
(Za D = 3,0 - 4,5 mm, L ≤ 35 mm)

Grubi navoj

- Brzo uvrtnje vijka
(Za D = 3,0 - 6,0 mm, L ≥ 40 mm)



TX i PZ prihvati

- Popularan zahvaljujući obimnoj upotrebi
- Siguran prihvati vijka
- Utisnuto „W” na glavi radi prepoznavanja



Vretenasto glodalo

- Minimizira potrebni obrtni moment zavrtnja
- Čuva alat za zavrtnje
(Od D = 5,0 mm, L = 70 mm)



Prednja glodačka rebra i poboljšani vrh vijka

- Bolje pričvršćenje vijka zahvaljujući visokom momentu odvrtanja
- Vrlo dobra priprema u vidu inicijalnog bušenja
- Prevencija cijepanja drveta
(Od L ≥ 16 mm)

WÜPOFAST® 2.0

WüpoFast 2.0				Boja bitisa	Regularni jednovojni navoj	Grubi navoj							
d mm	l mm	lg mm	dh mm				Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
3,0	10	7	5,9	PZD1	X		0198 63 10		0186 63 10				
	12	9			X		0198 63 12		0186 63 12		0183 63 12		
	16	13			X		0198 63 16		0186 63 16		0183 63 16		
	18	15			X		0198 63 18				0183 63 18		
	20	17			X		0198 63 20		0186 63 20		0183 63 20		
	25	22			X		0198 63 25		0186 63 25		0183 63 25		
	30	25			X		0198 63 30		0186 63 30		0183 63 30		
	35	30			X		0198 63 35		0186 63 35		0183 63 35		
	40	35			X	0198 63 40		0186 63 40		0183 63 40			
3,5	10	7	6,9	PZD2	X		0198 635 10						
	12	9			X		0198 635 12		0186 635 12				
	16	13			X		0198 635 16		0186 635 16		0183 635 16		
	18	15			X		0198 635 18				0183 635 18		
	20	17			X		0198 635 20		0186 635 20		0183 635 20		
	25	22			X		0198 635 25		0186 635 25		0183 635 25		
		17			X			0198 613 525					
	30	25			X		0198 635 30		0186 635 30		0183 635 30		
		17			X			0198 613 530		0186 613 530			
	35	30			X		0198 635 35		0186 635 35				
		22			X			0198 613 535		0186 613 535	0183 635 35	0183 615 535	
	40	35				X	0198 635 40		0186 635 40				
		24				X		0198 613 540		0186 613 540	0183 635 40	0183 615 540	
	45	40			X		0198 635 45		0186 635 45		0183 635 45		
	50	45			X		0198 635 50		0186 635 50		0183 635 50		
	30		X		0198 613 550		0186 613 550		0183 615 550				
4,0	16	12	8,8	PZD2	X		0198 64 16		0186 64 16		0183 64 16		
	18	14			X		0198 64 18				0183 64 18		
	20	16			X		0198 64 20		0186 64 20		0183 64 20		
	25	21			X		0198 64 25		0186 64 25		0183 64 25		
	30	24			X		0198 64 30		0186 64 30		0183 64 30		
		18			X			0198 614 30		0186 614 30			
	35	29			X		0198 64 35		0186 64 35		0183 64 35		
		21			X			0198 614 35		0186 614 35		0183 614 35	
	40	34				X	0198 64 40		0186 64 40		0183 64 40		
		24				X		0198 614 40		0186 614 40		0183 614 40	
	45	39			X		0198 64 45		0186 64 45				
	50	44			X		0198 64 50		0186 64 50		0183 64 50	0183 614 50	
		30			X			0198 614 50		0186 614 50			
	60	50			X		0198 64 60		0186 64 60		0183 64 60		
		34			X			0198 614 60		0186 614 60			
	70	62					0198 64 70		0186 64 70		0183 64 70		
	39		X		0198 614 70		0186 614 70						

WÜPOFAST® 2.0

WüpoFast 2.0				Boja bitisa	Regularni i jednovojni navoj	Grubi navoj							
d mm	l mm	lg mm	dh mm				Upuštena glava pocinčan, plavo pasiviran	Upuštena glava sa dj.navojem pocinčan, plavo pasiviran	Upuštena glava pocinčan, žuto pasiviran	Upuštena glava sa dj.navojem pocinčan, žuto pasiviran	Upuštena glava pocinčan, bruniran	Upuštena glava sa dj.navojem pocinčan, bruniran	
4,5	20	16	8,8	PZD2	X		0198 645 20						
	25	21			X		0198 645 25		0186 645 25				
	30	26			X		0198 645 30		0186 645 30		0183 645 30		
	35	28			X		0198 645 35		0186 645 35		0183 645 35		
		21			X			0198 614 535		0186 614 535			
	40	33				X	0198 645 40		0186 645 40		0183 645 40		
		24				X		0198 614 540		0186 614 540			
	45	38				X	0198 645 45		0186 645 45		0183 645 45		
		28				X		0198 614 545		0186 614 545			
	50	43				X	0198 645 50		0186 645 50		0183 645 50		
		30				X		0198 614 550		0186 614 550		0183 614 550	
	60	50				X	0198 645 60		0186 645 60		0183 645 60		
		35				X		0198 614 560		0186 614 560		0183 614 560	
	70	62				X	0198 645 70		0186 645 70		0183 645 70		
5,0		40	9,5	PZD2		X		0198 614 570		0186 614 570		0183 614 570	
	80	50				X		0198 614 580		0186 614 580	0183 645 80	0183 614 580	
	25	20			X		0198 65 25		0186 65 25				
	30	25			X		0198 65 30		0186 65 30		0183 65 30		
	35	30			X		0198 65 35		0186 65 35				
	40	32				X	0198 65 40		0186 65 40		0183 65 40		
	45	37				X	0198 65 45		0186 65 45				
	50	42				X	0198 65 50		0186 65 50		0183 65 50		
		30				X		0198 615 50		0186 615 50		0183 615 50	
	60	52				X	0198 65 60		0186 65 60		0183 65 60		
		35				X		0198 615 60		0186 615 60		0183 615 60	
	70	62				X	0198 65 70		0186 65 70		0183 65 70		
		40				X		0198 615 70		0186 615 70		0183 615 70	
	80	72				X	0198 65 80		0186 65 80		0183 65 80		
6,0		50	12,0	PZD3		X		0198 615 80		0186 615 80		0183 615 80	
	90	82				X	0198 65 90			0183 65 90			
		54				X		0198 615 90		0186 615 90		0183 615 90	
	100	60				X		0198 615 100		0186 615 100		0183 615 100	
	110	70				X		0198 615 110					
	120	70				X		0198 615 120		0186 615 120		0183 615 120	
	40	32				X			0186 66 40				
	50	42				X	0198 66 50		0186 66 50		0183 66 50		
	60	50				X	0198 66 60		0186 66 60		0183 66 60		
		35				X		0198 616 60					
	70	60				X	0198 66 70		0186 66 70		0183 66 70		
		42				X		0198 616 70					
	80	70				X	0198 66 80		0186 66 80		0183 66 80		
		50				X		0198 616 80		0186 616 80			
90	56		X		0198 616 90		0186 616 90		0183 616 90				
100	60		X		0198 616 100		0186 616 100		0183 616 100				
120	70		X		0198 616 120		0186 616 120		0183 616 120				
140	70		X		0198 616 140		0186 616 140		0183 616 140				
160	70		X		0198 616 160		0186 616 160		0183 616 160				

WÜPOFAST® 2.0

Druga generacija univerzalnih vijaka za drvo

Würth BH d.o.o.
71240 Hadžići
T +387 33 775 000
F +387 33 775 019
info@wurth.ba
www.wurth.ba

© by Würth BH d.o.o.
Štampano u Bosni i Hercegovini.
Sva prava zadržana.
Odgovoran za sadržaj:
Odj.UD/Berina Malanović-Mehmedspahić
Redakcija: Odj.DTP/Sead Pokrkljć

Naknadno štampanje, uključujući i djelimično, samo uz odobrenje.
DM-WDTP-SP-DŠ-AP-80-06/20
Štampano na ekološkom papiru.

Zadržavamo pravo na izmjene na proizvodu koje sa naše tačke gledišta služe poboljšanju kvaliteta a sve to bez ikakve prethodne najave ili saopštenja. Slike mogu biti slike primjera, koje po izgledu mogu odstupati od izgleda isporučene robe. Zadržavamo pravo na greške, za štamparske greške ne pružimamo odgovornost. Vrijede naši opšti uslovi poslovanja.

